


夹式送料机：料厚 0.05-1.5MM

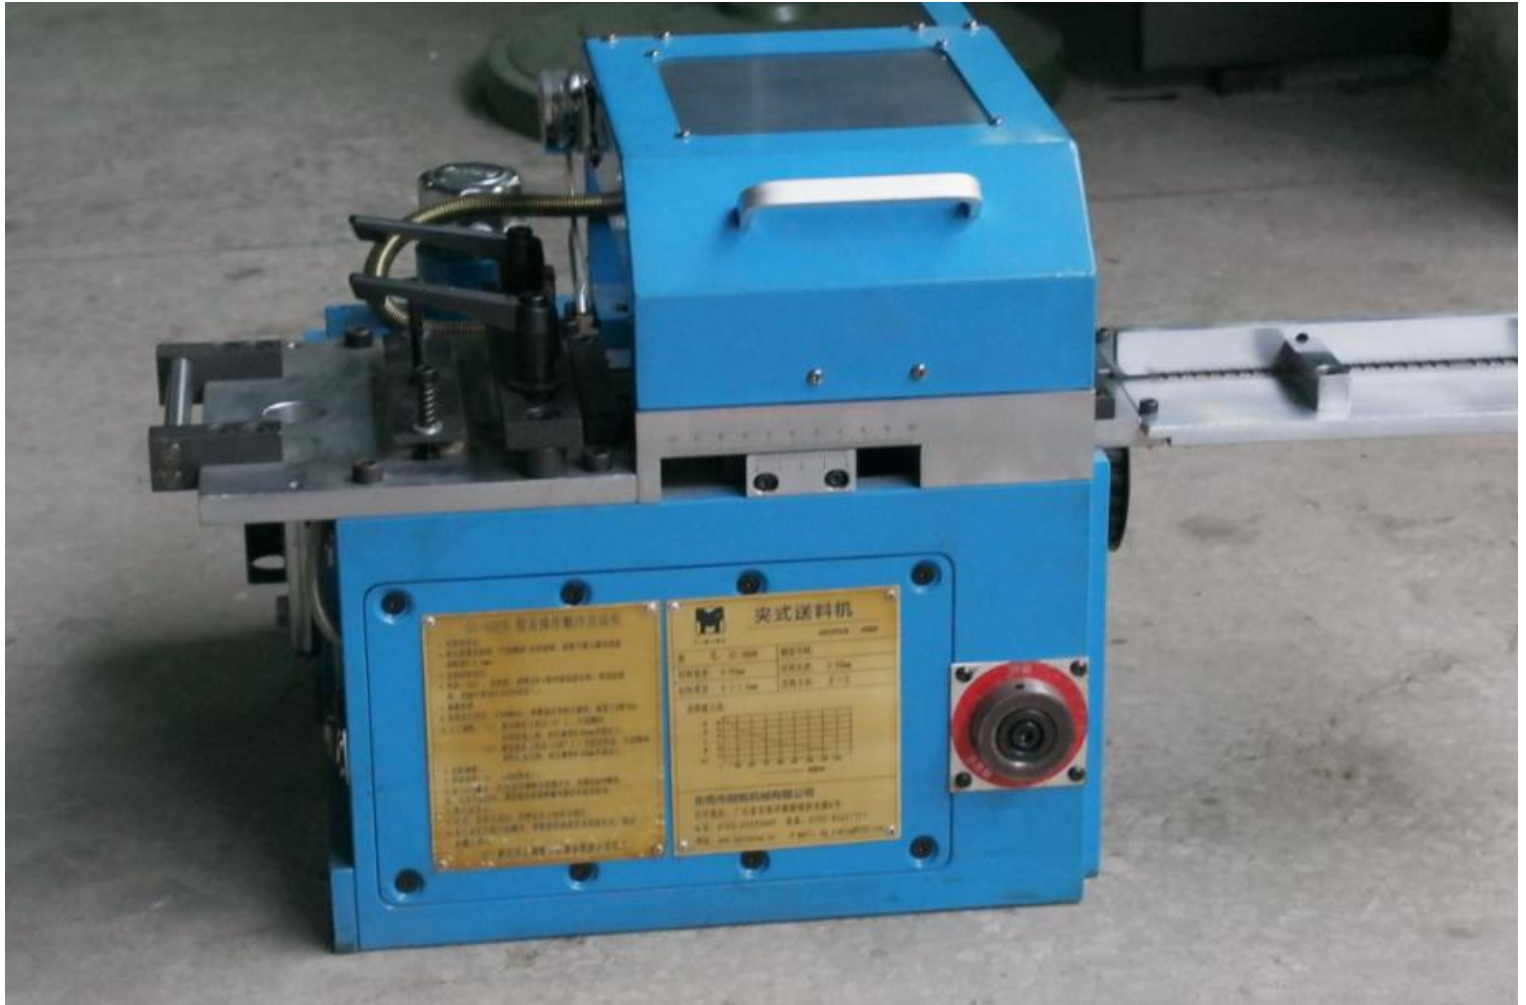

#### 机械特性：

- 1、高速性：每分钟送料最高可达 1200 次；
- 2、稳定性：由于夹式送料是面与面的接触，对材料表面不会留下任何压痕；
- 3、简便性：
  - a.板厚调整只需依材料旋转刻度即可；
  - b.放松装置调整只需依模具内导梢位置来旋转刻度即可；
  - c.送料长度用曲轴偏心量来调整（用块规方式亦可）；
- 4、环保性：夹式送料机运转时，安静无声，不造成工作场所的噪音；

技术参数

型 号	GS-906A	GS-1512A
送料宽度[mm]	0-90	0-150
送料长度[mm]	60	120
材料厚度[mm]	0.05-1.5	
送料角度	180°	
放松角度	可调整	
送料机构	曲轴传动	
安装方向	左边	
送料方向	左 ←→ 右	
重 量[kg]	188	218